



4x

GN 2/1

650 L

**LS 70****Chladicí skříň jednodveřová****48 290,-**

- celonerezové provedení
- objem netto 650 l
- chladivo R404A
- nerezový vnitřní prostor
- 4x zásuvy s rošty, výškově přestavitelné
- pro uložení GN 2/1
- provozní teplota -2 °C až +8 °C
- max. teplota okolí +43 °C
- chladicí agregát nahoře
- zámek dveří
- stropní osvětlení
- dveře pravé nebo levé
- izolace o tloušťce 70 mm
- elektronická řídicí jednotka
- elektronické řízení vlhkosti
- monobloková chladicí jednotka



R404A

DIGITAL

°C
-2 - +8

230/1N

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00002195	LS 70	710 x 800 x 2000	150	0,425



8x

GN 2/1

1300 L

**LS 140****Chladicí skříň dvoudveřová****74 290,-**

- celonerezové provedení
- nerezový vnitřní prostor
- objem netto 1300 l
- chladivo R404A
- 4x zásuvy s rošty, výškově přestavitelné
- pro uložení GN 2/1
- provozní teplota -2 °C až +8 °C
- max. teplota okolí +43 °C
- chladicí agregát nahoře
- zámek dveří
- stropní osvětlení
- izolace o tloušťce 70 mm
- elektronická řídicí jednotka
- elektronické řízení vlhkosti
- monobloková chladicí jednotka



R404A

DIGITAL

°C
-2 - +8

230/1N

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00002194	LS 140	1420 x 800 x 2000	230	0,64



LS 2350 Chladicí skříň dvoudvřevá


86 590,-

4x
GN 2/1

560 L

- nerezové provedení
- objem netto 560 l
- chladivo R134a
- automatické rozmrazování
- 4x rošt GN 2/1 poplastovaný
- 4 zásuvy
- provozní teplota A: -2 °C až +8 °C
- provozní teplota B: -2 °C až +8 °C
- max. teplota okolí +43 °C
- nucená cirkulace vzduchu
- dva oddělené chladicí prostory se samostatnými dveřmi
- 2x kompresor
- elektronické řízení vlhkosti
- izolace o tloušťce 70 mm
- vnitřní osvětlení
- monobloková chladicí jednotka
- zámek dveří

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00006514	LS 2350	710 x 800 x 2000	165	0,54



LM 2350 Chladicí a mrazicí skříň dvoudvřevá



91 290,-

4x
GN 2/1

560 L

- nerezové provedení
- objem netto 560 l
- chladivo R134a / R404A
- automatické rozmrazování
- 4x rošt GN 2/1 poplastovaný
- 4 zásuvy
- provozní teplota A: -2 °C až +8 °C
- provozní teplota B: -18 °C až -24 °C
- max. teplota okolí +43 °C
- nucená cirkulace vzduchu
- dva oddělené prostory se samostatnými dveřmi
- 2x kompresor
- zámek dveří
- vnitřní osvětlení
- monobloková chladicí jednotka
- izolace o tloušťce 70 mm
- elektronické řízení vlhkosti

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00006515	LM 2350	710 x 800 x 2000	165	0,72

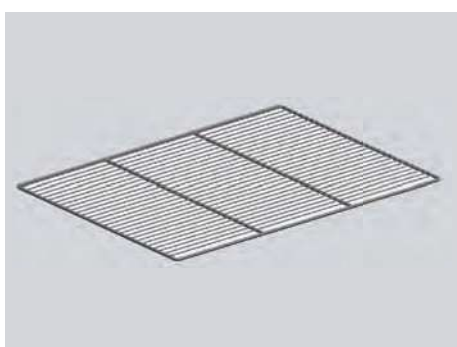

ROŠT SCHN Rošt nerezový GN 1/1

390,-

ROŠT LS Rošt nerezový GN 2/1

599,-

ROŠT LS Rošt poplastovaný GN 2/1

590,-

Index	Model	Cena bez DPH
00003782	ROŠT SCHN	390,-
00003766	ROŠT LS	599,-
00006516	ROŠT LS	590,-