

04.01 Východ N

Bezpečnost pro vaše zákazníky v případě nouze

- > Otevření ve směru východu
- > Bezpečné řešení pro nouzové východy, únikové cesty apod.
- > Na přání s alarmem

Konzoly pro přímé upevnění
(bez podstavce) a adaptéry viz
str. 155



VÝCHOD N

s výkyvným ramenem Standard ve funkci nouzového východu

04.01 Východ N


■ **Wanzl Východ N.** Zachovejte klid, s tímto osvědčeným systémem z programu systémů vedení zákazníků firmy Wanzl jste vždy v bezpečí – stejně jako vaši zákazníci.

Provedení

Pevná konstrukce z trubkové oceli. Výkyvné rameno ve standardním nebo vysokém provedení, vysoké provedení výsuvné pro variabilní šířky průchodu. Povrch chromovaný s vysokým leskem. Informační štítky z plastu, vč. sady polepů. Bezpečnostní funkce z obou stran.

Bezpečnostní funkce z obou stran

Po zatlačení nastavenou silou otevření v obou směrech. Směr poplachu, tedy únikovou cestu, lze vyznačit vylepením značek ze sady polepů.




Funkce


Výkyvná ramena se po vyvinutí nastavené síly otevřou v situaci nouze pod úhlem až 90° ve směru poplachu, čímž se otevře únikový východ.

Po ručním vrácení výkyvného ramena do výchozí polohy je zařízení opět plně funkční.

Východ N, výkyvné rameno Standard

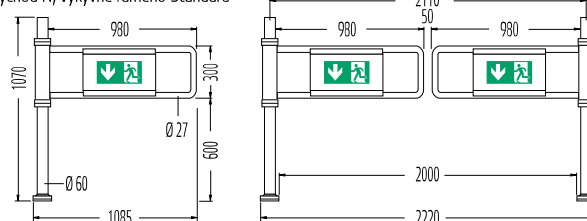


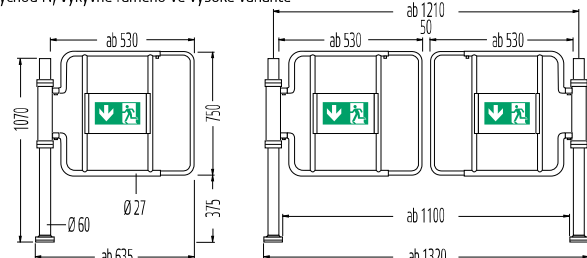



Východ N, výkyvné rameno ve vysoké variantě



Bezpečnost

Východy N splňují nařízení zákona o bezpečnosti přístrojů (Německo), a vyhovují tak úředním požadavkům na bezpečnost.



Východ N		
Výkyvné rameno	Standard	Vysoké provedení
Šířka	980 mm	Výsuvné od 530 mm**
Obj. číslo	23.02791.10/09/73-V001*	23.02795.10/09/73-V001*
Provedení Chromování s vysokým leskem, ušlechtilá ocel nebo povrchová úprava práškovým plastovým lakem		
Sada polepů Samolepicí fólie se symbolem nouzového východu a symbolem „Průchod zakázán“		
Příslušenství		** Uvedte požadovaný rozměr pro zabudování
Alarm v případě nouze, akustický	98.73142.00	
Upozorní personál při zneužití pojistky pro případ nouze		

* Příklady objednávek: 23.02791.10-V001 chromování s vysokým leskem
23.02791.09-V001 ušlechtilá ocel
23.02791.73-V001 povrchová úprava práškovým plastovým lakem, uveďte požadovanou barvu.

04.02 Východ N 1400/2000

Flexibilní a bezpečný ve výškách 1 400 a 2 000 mm

- › Po vyvinutí nastaveného tlaku otevření ve směru východu
- › Bezpečné řešení pro nouzové východy, únikové cesty apod.
- › Pro šířky průchodu od 745 do 2 220 mm





04.02 Východ N 1400/2000

Provedení

Pevná konstrukce z trubkové oceli. Výkyvné rameno s podpůrným kolečkem, výsuvné. Povrch chromovaný s vysokým leskem. Středící deska, tabulky transparentního akrylátového skla v pěti šířkách, možnost zkrácení, vč. sady polepů. Bezpečnostní funkce z obou stran.

Bezpečnostní funkce z obou stran

Po zatlačení nastavenou silou otevření v obou směrech. Směr poplachu, tedy únikovou cestu, lze vyznačit nalepením značek ze sady polepů.

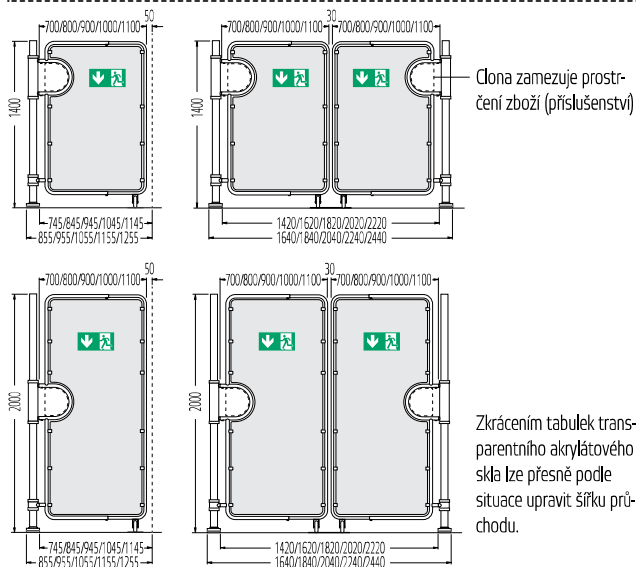

Funkce

Výkyvné rameno se po vyvinutí nastavené síly otevře v situaci nouze pod úhlem až 90° ve směru poplachu, čímž se otevře nouzový východ. Po ručním vrácení výkyvného ramena do výchozí polohy je zařízení opět plně funkční.

Bezpečnost

Východy N 1400/2000 splňují nařízení zákona o bezpečnosti přístrojů (Německo), a vyhovují tak úředním požadavkům na bezpečnost.



Východ N 1400/2000				
Výška	1 400		2 000	
Délka výkyvného ramena	Jednodílné zařízení	Dvojdílné zařízení	Jednodílné zařízení	Dvojdílné zařízení
700	23.02765.10-V003	Na objednávku	Na objednávku	Na objednávku
800	Na objednávku	Na objednávku	Na objednávku	Na objednávku
900	23.02765.10-V002	Na objednávku	23.02761.10-V001	23.02762.10-V001
1 000	Na objednávku	Na objednávku	Na objednávku	23.02762.10-V002
1 100	23.02765.10-V001	23.02766.10-V001	23.02761.10-V004	23.02762.10-V003
Provedení: chromování s vysokým leskem. Úprava práškovými plasty nebo ušlechtilá ocel na objednávku.				
Sada polepů Samolepicí fólie se symbolem nouzového východu a symbolem „Průchod zakázán“				
Příslušenství				
Clona	23.24670.95			
Ztěžuje prostrčení zboží				
Z čírého akrylátového skla vč. upevňovacího materiálu				
Alarm v případě nouze, akustický	98.06668.95			
Upozorní personál při zneužití pojistky pro případ nouze				