

# 03.01 Ochranné lišty Classic

Robustní, racionální a adaptabilní systém ochranných lišt

> Účinná ochrana zařízení prodejny před poškozením nákupními vozíky

> Přesně nastavitelné na použitý model vozíku


> Profil ochranné lišty v jednostranném a dvoustranném provedení



■ Ochrannými lištami Wanzl Classic ochráníte hodnotné zařízení prodejny před poškozením, zejména před nákupními vozíky.


**Provedení:** Ochranné lišty z pevného profilu z eloxovaného hliníku, plastový nárazníkový profil jednostranný nebo dvoustranný.

**Příslušenství:** Koncové záslepky, rohové spojky Vario, spojovací kusy, nohy, úhly k fixaci na stěnu




Hliníkový profil    Plastový nárazníkový profil

**Ochranná lišta, jednostranný profil**




Hliníkový profil    Plastový nárazníkový profil

**Ochranná lišta, dvoustranný profil**















Výškově stavitelná noha

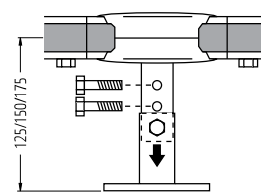

Výškově stavitelná rohová spojka Vario

## 03.01 Ochranné lišty Classic


Ochranné lišty Classic – jednostranný profil			
<b>Ochranná lišta, jednostranný profil</b>		<b>Koncová záslepka</b>	
<b>Obj. číslo</b>	23.32751.45	<b>Obj. číslo</b>	23.32753.45
Profil z eloxovaného hliníku s nasunutým barevným plastovým profilem. 1m ochranná lišta, jednostranný profil Světle šedá RAL 7035		Polyamid, barevný Světle šedá RAL 7035	
Uvedte požadovanou délku. Max. délka jedné lišty 6 m. Výpočet na celé metry.			
<b>Rohová spojka Vario</b>		<b>Rohová spojka Vario, výškově stavitelná</b>	
<b>Obj. číslo</b>	23.36358.50	<b>Obj. číslo</b>	23.36357.73
Kloub z polyamidu Světle šedá RAL 7035	 Rozsah výkyvu rohové spojky Vario pro jednostranný profil	Výšky 125/150/175 mm Kloub z polyamidu Povrchová úprava práškovým plastovým lakem Světle šedá RAL 7035	
<b>Ochranné lišty Classic – dvoustranný profil</b>			
<b>Ochranná lišta, dvoustranný profil</b>		<b>Koncová záslepka</b>	
<b>Obj. číslo</b>	23.05251.45	<b>Obj. číslo</b>	23.05252.07
Profil z eloxovaného hliníku s nasunutým barevným plastovým profilem. 1m ochranná lišta, jednostranný profil Světle šedá RAL 7035		Polyamid, barevný Světle šedá RAL 7035	
Uvedte požadovanou délku. Max. délka jedné lišty 6 m. Výpočet na celé metry.			
<b>Rohová spojka Vario</b>		<b>Rohová spojka Vario, výškově stavitelná</b>	
<b>Obj. číslo</b>	23.20442.50	<b>Obj. číslo</b>	23.20441.73
Kloub z polyamidu Světle šedá RAL 7035	 Rozsah výkyvu rohové spojky Vario pro dvoustranný profil	Výšky 125/150/175 mm Kloub z polyamidu Povrchová úprava práškovým plastovým lakem Světle šedá RAL 7035	
<b>Montážní díly</b>			
<b>Výškově stavitelná noha</b>		<b>Pevná noha</b>	
<b>Obj. číslo</b>	23.05253.73	<b>Obj. číslo</b>	23.16378.73
Výšky 125/150/175 mm pro jednostranný a dvoustranný profil. Ideální montážní vzdálenost max. 1 m. Povrchová úprava práškovým plastovým lakem Světle šedá RAL 7035		Výška 230 mm pro jednostranný a dvoustranný profil. Ideální montážní vzdálenost max. 1 m. Povrchová úprava práškovým plastovým lakem Světle šedá RAL 7035	
<b>Spojovací kus</b>		<b>Úhelník k fixaci na stěnu</b>	
<b>Obj. číslo</b>	23.05254.50	<b>Obj. číslo</b>	23.74993.44
pro jednostranný a dvoustranný profil. Ke spojování ochranných lišt Povrch pozinkovaný, chromátovaný s vysokým leskem.		pro jednostranný profil. Provedení hliník VČ. upevňovacího materiálu 1 hmoždinka S 19, 1 vrut, půlkulatý 8 x 50	

Materiál k montáži do podlahy na objednávku.

## 03.02 Ochranné lišty Technoline

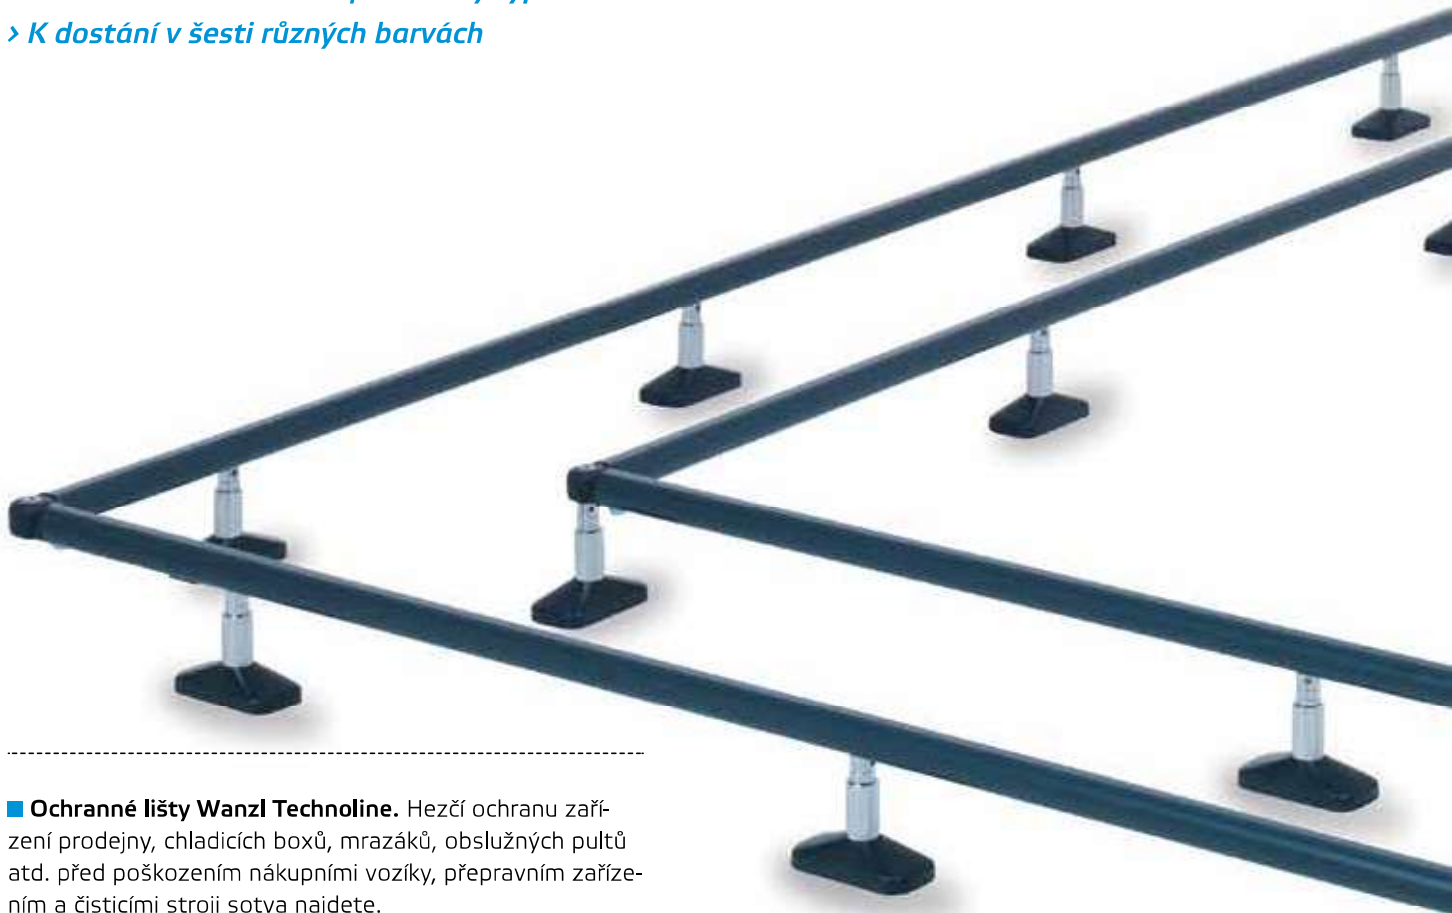Atraktivní a funkční ochrana do náročných prodejních prostorů


- > Snadná montáž, spolehlivá funkčnost
- > Přesně nastavitelné na používaný typ vozíků
- > K dostání v šesti různých barvách



■ **Ochranné lišty Wanzl Technoline.** Hezčí ochranu zařízení prodejny, chladicích boxů, mrazáků, obslužných pultů atd. před poškozením nákupními vozíky, přepravním zařízením a čistícími stroji sotva najdete.


**Provedení:** Ochranné lišty z pevného hliníkového profilu, extrémně odolný a nárazuvzdorný plastový nárazníkový profil s tloušťkou stěn 3 mm k nacvaknutí, s možností výměny.

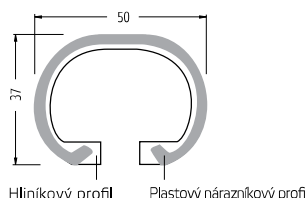**Příslušenství:** Koncové záslepky, rohové spojky Vario, rohové pružící prvky, spojovací kusy, nohy, úhlové fixace a fixace do stěny.




Hliníkový profil      Plastový nárazníkový profil

Ochranná lišta Technoline



Výškově stavitelná noha

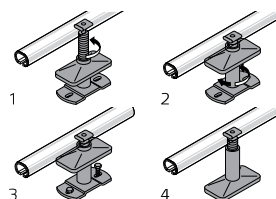













Jednoduchá montáž



Noha s kotvicím trnem, odnímatelná

## 03.02 Ochranné lišty Technoline

Ochranná lišta „Oval“		Barevná paleta	
Obj. číslo	23.69161.44	Požadovanou barvu objednávejte připojením kódu barvy za objednávací číslo.	
Hliníkový profil, kompletně s namontovaným plastovým profilem. K dostání v 6 atraktivních barvách. Antracitově šedá RAL 7016 Ohnivě červená RAL 3000 Světle šedá RAL 7035 Dopravní zelená RAL 6024 Dopravní modrá RAL 5017 Žlutá hořčičná RAL 1021 Uveďte požadovanou délku. Max. délka jedné lišty 6 m. Výpočet na celé metry.		Příklad objednávky: Antracitově šedá RAL 7016 Obj. číslo 23.69161.44-7016	
Výškově stavitelná noha		Noha s kotvicím trnem	
Obj. číslo antracitově šedá RAL 7016*	23.86622.95-7016	Obj. číslo výška do středu profilu 125 mm	23.25473.95
Obj. číslo chromování s vysokým leskem*	23.86622.95-0719	Obj. číslo výška do středu profilu 150 mm	23.25474.95
Noha výškově stavitelná od 135 do 195 mm Povrch chromovaný s vysokým leskem Doporučená montážní vzdálenost max. 1 m.		Bezproblémové strojové čištění po vyjmutí ochranné lišty. Povrch chromovaný s vysokým leskem. Hliníkový kotvicí trn Ø 35. Doporučená montážní vzdálenost max. 1 m.	
* Plastová krytka podstavce			
Rohová spojka Vario s nohou		Rohová spojka Vario	
Obj. číslo antracitově šedá RAL 7016	23.59865.95-7016	Obj. číslo	23.69166.07-7016
Obj. číslo lesklé chromování 0719	23.59865.95-0719	Pro spoje 0° – 90°. Výkyvný díl z plastu, antracitově šedá RAL 7016	
Pro spoje 0° – 90°. Noha výškově stavitelná od 135 do 195 mm, povrch chromovaný s vysokým leskem. Výkyvný díl z plastu, antracitově šedá RAL 7016 s plastovou krytkou podstavce			
		Rozsah výkyvu rohové spojky Vario s nohou a bez nohy	
Spojovací kus		Koncová záslepka	
Obj. číslo	23.89388.50	Obj. číslo	23.69162.10
Ke spojování ochranných lišt, plochá ocel, zinkování, chromování s vysokým leskem.		Zinkový tlakový odlitek, chromovaný povrch s vysokým leskem	
Úhlová fixace do stěny		Destička k fixaci do stěny	
Obj. číslo	23.74993.44	Obj. číslo	23.74994.44
Provedení hliník. VČ. upevňovacího materiálu 1 hmoždinka S 10, 1 vrut, půlkulatý 8 x 50		Povrch chromovaný s vysokým leskem. VČ. upevňovacího materiálu 1 hmoždinka S 10, 1 vrut, půlkulatý 8 x 50	
Úhlová fixace ke konzole			
Obj. číslo	23.74992.44		
Provedení hliník. VČ. upevňovacího materiálu 1 šroub M8 x 30			

Materiál k montáži do podlahy na objednávku.

## 03.03 Ochranné lišty z ušlechtilé oceli

Perfektní ochrana zařízení prodejny před nárazy nákupních vozíků

- > Z ušlechtilé oceli a hliníku – korozivzdorné
- > Volitelně hranaté nebo kulaté nohy
- > Variabilní rohové spojky 90° – 270°



■ Ochranné lišty Wanzl z ušlechtilé oceli jsou účinnou ochranou zařízení prodejny, chladicích boxů, mrazáků, obslužných pultů atd. před poškozením nákupními vozíky a přepravním zařízením. Při používání čisticích strojů oceňte zvláště provedení s kulatými nohama.

**Provedení:** Trubky z ušlechtilé oceli, broušené. Nohy a rohové spojky z hliníkových odlitků, bez úpravy nebo povrchová úprava práškovým plastovým lakem v barvě RAL 9006 bílý hliník.

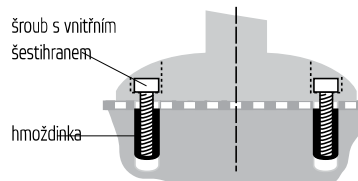
**Příslušenství:** Koncové záslepky, trubky ohnuté 90°, rohové spojky Vario, spojovací prvky.



Noha hranatá, standardní výšky













Optimální ochrana zařízení a vozíků



**Montáž** do normální podlahy standardně součástí dodávky.

## 03.03 Ochranné lišty z ušlechtilé oceli

Ochranné lišty z ušlechtilé oceli			
<b>Ø trubek 40 mm</b>	<b>1 m</b>	<b>3 m</b>	<b>Ø spojovacího prvku 35,5 mm</b>
<b>Obj. číslo</b>	23.04017.09	23.04020.09	<b>Obj. číslo</b>
Broušená ušlechtilá ocel			Trubkové spojení se spojkou v noze
Max. délka na 1 lištu 3 m. Výpočet na celé metry			
			
<b>Noha – kulatá</b>			<b>Noha – hranatá</b>
<b>Obj. číslo</b>	23.21245.44/73*		<b>Obj. číslo</b>
Výška 125 mm			Výška 125 mm
Hliníkový odlitek Ø podstavce 117 mm			<b>Obj. číslo</b>
Montážní vzdálenost max. 1 m.			Výška 150 mm
			<b>Obj. číslo</b>
			Výška 175 mm
			Hliníkový odlitek, podstavec 117 x 60 mm
			Montážní vzdálenost max. 1 m.
			
<b>Trubka Ø 40 mm, ohnutá, 90°</b>			<b>Rohová spojka Vario, variabilně stavitelná od 90° do 270°</b>
<b>Obj. číslo</b>	23.21251.09		<b>Obj. číslo</b>
Broušená ušlechtilá ocel			Hliníkový odlitek
Délka ramena 300 mm			
			
<b>Koncová záslepka pro trubky Ø 40 mm</b>			
<b>Obj. číslo</b>	23.06497.07		
Plast			
Světle šedá RAL 7035			
Další barvy na vyžádání			

\* Příklady objednávek:

23.21246.44 hliníkový odlitek bez úpravy  
 23.21246.73-9006 povrchová úprava práškovým plastovým lakem  
 v barvě RAL 9006 bílý hliník

## 03.04 Ochranné lišty z ušlechtilé oceli NX

*Dokonalý vzhled – dokonalá funkčnost*


> Snadná a rychlá montáž

> Koncipováno přímo na nákupní vozíky Wanzl s průměrem koleček 125 mm

> Z broušené ušlechtilé oceli – odolné proti korozi



■ Ochrannými lištami Wanzl z ušlechtilé oceli NX dokonale ochráníte zařízení prodejny a chladicí boxy před nárazy nákupních vozíků.

**Provedení:** Spojovací trubky, spojky T, koncové a rohové oblouky z broušené trubky z ušlechtilé oceli Ø 40 x 2 mm s přivařenými nohama. Variabilně nastavitelné rohové spojky pro spoje 90–270°, povrchová úprava práškovým plastovým lakem, černá barva. Násuvná spojka a koncová záslepka z plastu, černá barva. Ochranná krytka z ušlechtilé oceli.



Dokonalá funkčnost u nákupních vozíků s průměrem koleček 125 mm.

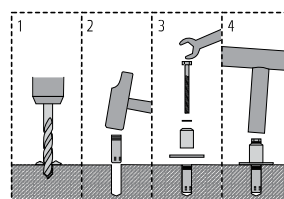Výška nárazu nákupního vozíku



- 1 Vyznačte si a pomocí vrtací šablony vyvrtejte díry (příklepová vrtačka s vrtákem Ø 20 mm)
- 2 Zatlačte hmoždinky
- 3 Zásroubujte ochrannou krytku a uchycení trubky
- 4 Nasadte ochranné lišty

Montáž do normální podlahy, upevňovací materiál standardně součástí dodávky

## 03.04 Ochranné lišty z ušlechtilé oceli NX

Ochranné lišty NX z ušlechtilé oceli			
<b>Spojovací trubky</b>			
Obj. číslo	23.64189.09		
Spojovací trubka 1 m s 1 nohou asymetricky, délka 995 mm			
Obj. číslo	23.64076.09		
Spojovací trubka 2 m s 2 nohami asymetricky, délka 1 995 mm			
Obj. číslo	23.63963.09		
Spojovací trubka 3 m s 3 nohami asymetricky, délka 2 995 mm		Násuvná spojka	
<b>Spojka T</b>			
Obj. číslo	23.64415.09		
Spojka T krátká s 1 nohou uprostřed, délka 190 mm			
Obj. číslo	23.64302.09		
Spojka T dlouhá s 1 nohou uprostřed, délka 1 800 mm			
<b>Koncový oblouk</b>		<b>Rohový oblouk 90°</b>	
Obj. číslo	23.77975.09	Obj. číslo	23.63511.09
<b>Rohový oblouk 135°</b>		<b>Rohová spojka Vario 90°–270°</b>	
Obj. číslo	23.89049.09	Obj. číslo	23.89162.73
<b>Fixace do podlahy</b>		<b>Fixace do podlahy</b>	
Obj. číslo	23.88597.95	Obj. číslo	23.88710.95
pro koncový oblouk		pro spojovací trubky a rohové oblouky	
Pouze k doobjednání		Pouze k doobjednání	
<b>Násuvná spojka</b>		<b>Koncová záslepka pro průměr trubky 40 mm</b>	
Obj. číslo	23.21244.07	Obj. číslo	01.55962.07
Plast, černý		Plast, černý Další barvy na vyžádání	
	 s trubkovým jádrem		



## 03.05 Ochranné obloukové lišty

*Efektivní použití v mnoha oblastech*

> *Snadná a rychlá montáž*

> *Koncipováno přímo na nákupní vozíky Wanzl s průměrem koleček 125 mm*

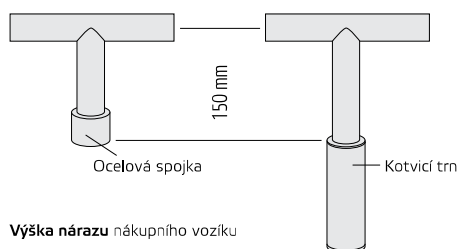
> *Z ušlechtilé oceli – chromování s vysokým leskem nebo ušlechtilá ocel*



■ **Ochrannými obloukovými lištami Wanzl** ochráníte zařízení prodejny, chladicí boxy, mrazáky, pokladny, dveře, topná tělesa apod. před poškozením nákupními vozíky.

**Provedení:** Oblouk a rohový oblouk z trubkové oceli Ø 40 x 2 mm. Montáž do podlahy volitelně šroubovaná ocelovými spojkami nebo nástrčná pomocí kotvicích trnů. Povrch: chromování s vysokým leskem nebo ušlechtilá ocel.

**Funkce:** U provedení s kotvicím trnem lze oblouky a rohové oblouky při čištění podlahy vyjmout. Kotvicí otvory se poté během čištění uzavírají dodanými plastovými zátkami. Tuto přednost oceníte zejména při použití čisticích strojů.







Dokonalá funkčnost u nákupních vozíků s průměrem koleček 125 mm.


Výška nárazu nákupního vozíku




## 03.05 Ochranné obloukové lišty

Ochranné obloukové lišty				
Fixace do podlahy pomocí ocelových spojek				
	Rohový oblouk	Oblouk		
Trubka Ø 40 mm vč. šroubů a hmoždinek				
Povrch	Obj. číslo	Délka 500 mm Obj. číslo	Délka 1 000 mm Obj. číslo	Délka 1 500 mm Obj. číslo
Chromování s vysokým leskem	23.80392.10	23.80393.10	23.80394.10	23.80395.10
Ušlechtilá ocel	23.80392.09	23.80393.09	23.80394.09	23.80395.09

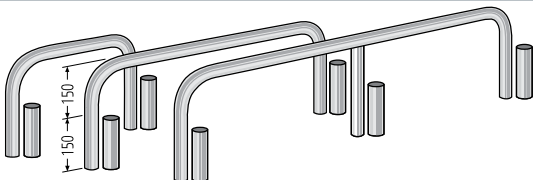Ochranné obloukové lišty				
Fixace do podlahy pomocí kotvícího trnu				
	Rohový oblouk	Oblouk		
Trubka Ø 40 mm				
Povrch	Obj. číslo	Délka 500 mm Obj. číslo	Délka 1 000 mm Obj. číslo	Délka 1 500 mm Obj. číslo
Chromování s vysokým leskem	23.80396.10	23.80397.10	23.80398.10	23.80399.10
Ušlechtilá ocel	23.80396.09	23.80397.09	23.80398.09	23.80399.09

Příslušenství	
Obj. číslo	00.85076.09
Spojovací díl k oblouku, k vytvoření mezidělek (zkrácení) Délka 150 mm, Ø 35,5 mm	

K doobjednání			
Obj. číslo	23.80387.09	Obj. číslo	01.63157.07
Kotvící trn kompletní pro rohové oblouky a oblouky		Plastová zátka k uzavření kotvícího trnu	