

04.10 mGate®

Komfortní pokladní závora a elektronické výkyvné turnikety

> Ovládání pomocí systému Checkout Manager PRO, ovládacího panelu, RFID, LAN atd.

> Sériově alarm v případě nouze a bezpečnostní funkce z obou stran

> Automatické navrácení výkyvného ramena



Elektromagnetická
kompatibilita (EMC),
certifikováno

MGATE® COLOUR

základní konstrukce s konzolou,
výkyvným ramenem Colour a štítkem
s podsvětleným symbolem uzavřené
cesty

Design pend.



MGATE® COLOUR

základní konstrukce s přírubou a výkyvným ramenem Color
z tvrzeného skla s podsvětleným symbolem uzavřené cesty
(designový příklad na objednávku)

Design pend.



MGATE®


základní konstrukce s konzolou, výkyvným ramenem ve vy-
sokém provedení a se štítkem se symbolem uzavřené cesty

MGATE®

základní konstrukce s přírubou, výkyvným ramenem
Classic a bílým štítkem se symbolem uzavřené cesty

04.10 mGate® / mGate® Colour

■ **Vstupní a výstupní zařízení mGate®** je nejmodernější a nejinovativnější produkt svého druhu. Inteligentní elektronické řízení umožňuje bezpečný provoz v jakoukoliv dobu i speciální úpravy podle vašich požadavků. Vylepšený design, nové funkce a rozmanité varianty ohýbaných profilů rozšiřují nabídku v oblasti pokladen, informací atd.

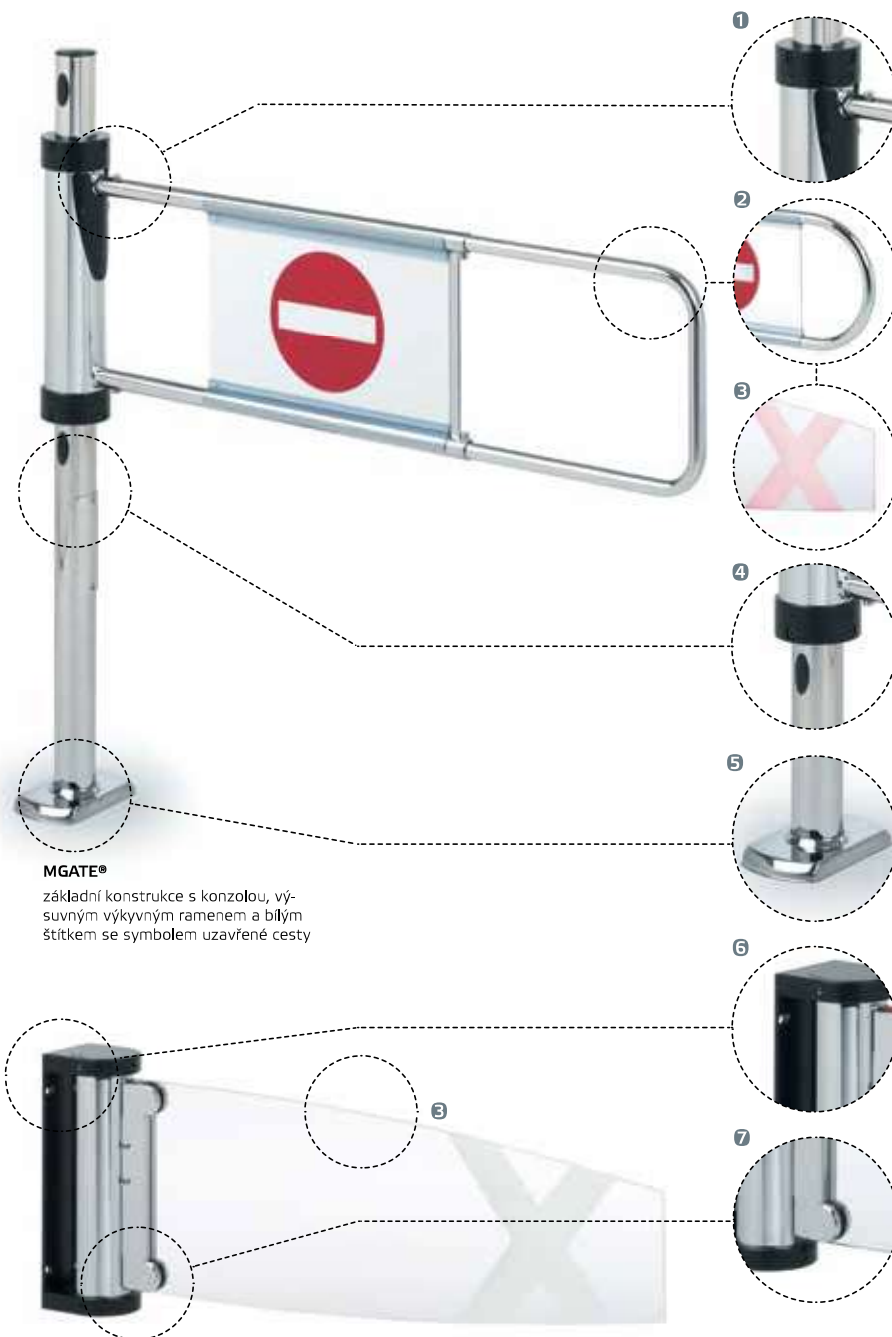

MGATE®

základní konstrukce s konzolou, výsuvným výkyvným ramenem a bílým štítkem se symbolem uzavřené cesty

MGATE®

základní konstrukce s přírubou a výkyvným ramenem z tvrzeného bezpečnostního skla se symbolem uzavřené cesty (designový příklad na objednávku)

1 VÝKYVNÝ DÍL

s připojovacím čepem pro montáž výkyvných ramen Classic nebo Colour Classic

2 VÝKYVNÉ RAMENO

s bílým nebo čírným štítkem
 – ze stabilní trubkové oceli ve třech délkách
 – ze stabilní trubkové oceli, výsuvné
 – ze stabilní trubkové oceli ve vysokém provedení, výsuvné

S osvětleným štítkem

– ze stabilní trubkové oceli ve třech délkách
 – ze stabilní trubkové oceli, možnost zkrácení

ŠTÍTEK (PŘÍKLAD)

osvětlené provedení z akrylátového skla se symbolem uzavřené cesty

3 VÝKYVNÉ RAMENO

z odolného tvrzeného bezpečnostního skla
 – pro individuální označení

– se symbolem uzavřené cesty nebo šipky

Provedení Colour z odolného tvrzeného bezpečnostního skla

– pro individuální označení

– se symbolem uzavřené cesty nebo šipky

– optické vedení světla se světelnou lištou s diodami

– nastavitelné barvy

VÝKYVNÉ RAMENO (PŘÍKLAD)

provedení z tvrzeného bezpečnostního skla se symbolem uzavřené cesty

4 KONZOLA

stabilní ocelová trubka Ø 60 mm

Připojky k napojení na vodící systém Classic v úhlech 90°, 180° a 270°, sériová příprava, zakrytí plastovými krytkami

5 PODSTAVEC

4 možnosti našroubování

Podélné otvory pro přesné vyrovnaní

Kryt podstavce z ocelového plechu

6 PŘÍRUBA

stabilní montážní deska se čtyřmi upevňovacími otvory

7 VÝKYVNÝ DÍL

s uchycením pro výkyvná ramena z tvrzeného bezpečnostního skla nebo výkyvná ramena Colour z tvrzeného bezpečnostního skla

Upozornění: systémy mGate a mGate Colour nejsou vstupní nebo výstupní zařízení ani ExitGates. Používají se výhradně v oblasti informací nebo jako pokladní závory.

04.10 mGate® / mGate® Colour

Snížení ztrát zboží

U neobsazené pokladny zařízení mGate® zajistí, že zákazníci mohou projít jen kolem obsazené pokladny. Pokusy o neoprávněnou manipulaci jsou alarmem okamžitě oznamovány personálu.



Otvírání únikových východů

V případě nouze uvolní systém prostor/ východ u pokladen jako únikovou cestu. Provoznoschopnost systému mGate® se obnovuje plně automaticky, a to vrácením do výchozí polohy.



Provedení

Základní konstrukce s konzolou: Konzola s podstavcem a krytem podstavce pro montáž do podlahy. Těleso pro výkyvnou mechaniku chromované s vysokým leskem nebo povrchově upravené barevným práškovým plastovým lakem. Úsporný brzdový systém. Sériově s alarmem v případě nouze a oboustrannou bezpečnostní funkcí. Přípojky k napojení na vodící systém Wanzl Classic.

Základní konstrukce s přírubou: Stabilní montážní deska pro montáž k pokladním stolům nebo ke stěnám. Těleso pro výkyvnou mechaniku chromované s vysokým leskem nebo povrchově upravené barevným práškovým plastovým lakem. Úsporný brzdový systém. Sériově s alarmem v případě nouze a oboustrannou bezpečnostní funkcí.

Výkyvné rameno: Stabilní ocelová trubka s bílou nebo průhledným plastovým štítkem, volitelně se symboly uzavřené cesty na obou stranách nebo na přední straně se symbolem šipky a na zadní straně se symbolem uzavřené cesty.

Výkyvné rameno Colour: Stabilní ocelová trubka s osvětleným skleněným štítkem se symbolem uzavřené cesty na obou stranách.


Výkyvné rameno z tvrzeného bezpečnostního skla:

Odolný materiál pro individuální označení nebo se symbolem uzavřené cesty.

Výkyvné rameno Colour z tvrzeného bezpečnostního skla:

Odolný materiál pro optimální vedení světla, pro individuální označení nebo se symbolem uzavřené cesty a světelnou lištou s diodami dole. Barvu diod je možné individuálně nastavovat.

Základní konstrukce s konzolou

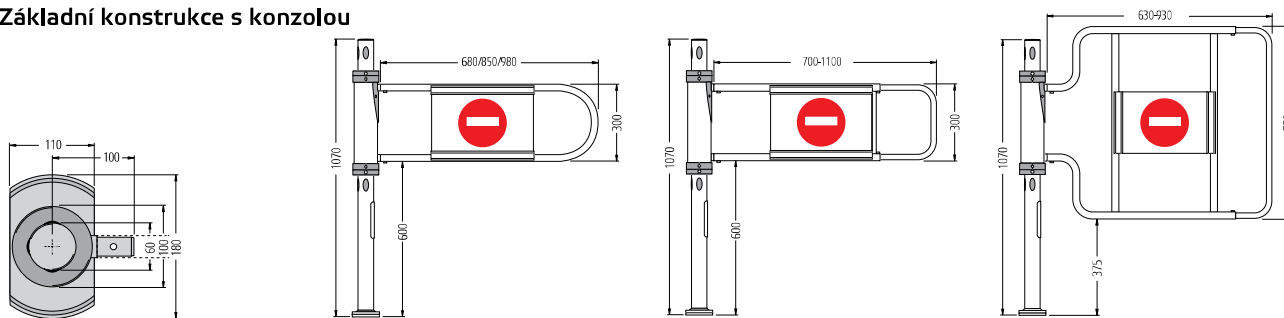


s výkyvným ramenem Classic

s výkyvným ramenem výsuvným

s výkyvným ramenem ve vysokém provedení

Základní konstrukce s přírubou

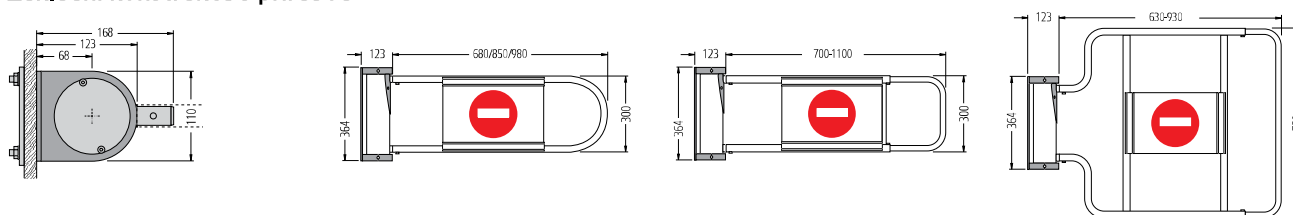

s výkyvným ramenem Classic

s výkyvným ramenem výsuvným

s výkyvným ramenem ve vysokém provedení

04.10 Praktické východy, atraktivní průchody

Funkce


Nastavitelný úhel otevření (0–180°), lze naprogramovat. Bezpečná a přesná aretace. Automatické navrácení výkyvného ramena a oboustranná bezpečnostní pojistka.

Řízení

Ovládání počítačem pokladny nebo systémy Checkout Manager Pro, RFID, síťovým modulem WENI-Control s připojením LAN, ovládacím panelem nebo ručně pomocí tlačítek. Ve spojení se systémem Checkout Manager Pro se zařízení mGate® otevírá nebo zavírá automaticky při přihlášení nebo odhlášení na pokladně.

Elektronické jistění v případě nouze

Instalovaná na obou stranách, s akustickým alarmem v případě nouze a automatickým navrácením výkyvného ramena.



Minimální spotřeba energie


Provozní napětí 24 V pro optimální bezpečnost. Zařízení tak odpovídají národním a mezinárodním bezpečnostním předpisům. Energeticky úsporný systém díky brzdě na klidový proud – v aretačních polohách brzda zastaví výkyvné rameno bez spotřeby elektrické energie.

Příslušenství


Snímač RFID k otvírání kartou nebo přívěskem na klíče (např. evidence pracovní doby). Po uvolnění se **aktivuje funkce Push2Go** a závora se po zatlačení otevře v požadovaném směru průchodu.

Ovládací panel se síťovým modulem WENI-Control nebo **ovládání tlačítky** při manuálním otevírání.


Webový server (software) pro ovládací panel s modulem WENI-Control, možnost ovládání pomocí internetového prohlížeče na tabletu nebo smartphonu.

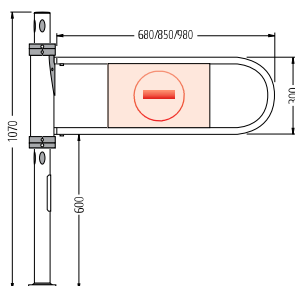


s výkyvným ramenem
Colour Classic

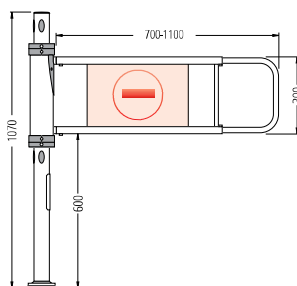


s výkyvným ramenem Colour
s možností zkrácení

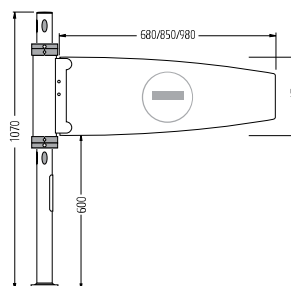


s výkyvným ramenem z tvrzeného
bezpečnostního skla se
symbolem uzavřené cesty

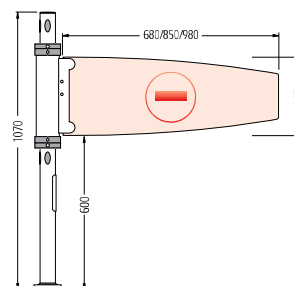


s výkyvným ramenem z tvrzeného
bezpečnostního skla Colour
se symbolem uzavřené cesty

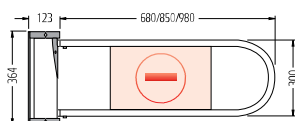


s výkyvným ramenem
Colour Classic

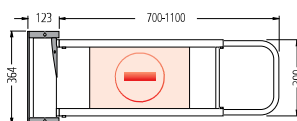

s výkyvným ramenem Colour
s možností zkrácení





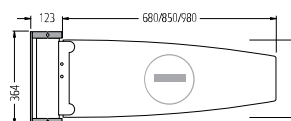








s výkyvným ramenem z tvrzeného
bezpečnostního skla se
symbolem uzavřené cesty



s výkyvným ramenem z tvrzeného
bezpečnostního skla Colour
se symbolem uzavřené cesty






















04.10 mGate® Checkout / mGate® Checkout Colour

mGate® Checkout		s konzolou	s přírubou	
Základní konstrukce	pro výkyvné rameno	Obj. číslo	pro výkyvné rameno	
Základní konstrukce bez výkyvného ramena, délka připojovacího vedení 1 m Provedení chromované s vysokým leskem nebo povrchová úprava práškovým plastovým lakem.		23.51795.10/73-9005*		Obj. číslo 23.51790.10/73-9005*
Základní konstrukce Colour	pro výkyvné rameno Colour	Obj. číslo	pro výkyvné rameno Colour	
Základní konstrukce Colour bez výkyvného ramena, délka připojovacího vedení 1 m Provedení chromované s vysokým leskem nebo povrchová úprava práškovým plastovým lakem.		23.51796.10/73-9005*		Obj. číslo 23.51791.10/73-9005*
Základní konstrukce	pro výkyvné rameno z tvrzeného skla	Obj. číslo	pro výkyvné rameno z tvrzeného skla	
Základní konstrukce bez výkyvného ramena, délka připojovacího vedení 1 m Provedení chromované s vysokým leskem nebo povrchová úprava práškovým plastovým lakem.		23.51797.10/73-9005*		Obj. číslo 23.51792.10/73-9005*
Základní konstrukce Colour	pro výkyvné rameno z tvrzeného skla Colour	Obj. číslo	pro výkyvné rameno z tvrzeného skla Colour	
Základní konstrukce Colour bez výkyvného ramena, délka připojovacího vedení 1 m Provedení chromované s vysokým leskem nebo povrchová úprava práškovým plastovým lakem.		23.51798.10/73-9005*		Obj. číslo 23.51793.10/73-9005*

Příslušenství: snímač RFID a funkce Push2Go			
Obj. číslo	Modul RFID, verze s konzolou	Modul RFID, verze s přírubou	Klíč
K „odemknutí“ kartou nebo přívěskem na klíče a otevření zatlačením v požadovaném směru průchodu	23.79136.95-0000 	23.73128.95-0000 	98.76110.00-0000 

* Příklady objednávek: 23.51795.10-9005 chromovaný povrch s vysokým leskem,
23.51795.73-9005 povrchová úprava práškovým plastovým lakem
Barvy na objednávku.

04.10 Perfektní systém

Výkyvná ramena					
Výkyvné rameno Classic					
	Délka ramena	Štítek s  		Štítek s  	
		bílý	čirý	bílý	čirý
	680 mm	23.38307.10-0005**	23.38307.10-0000**	23.38307.10-0004**	23.38307.10-0003**
	850 mm	23.72235.10-0000**	23.38194.10-0000**	23.38194.10-0004**	23.38194.10-0002**
	980 mm	23.53583.10-0000**	23.38420.10-0000**	23.38420.10-0004**	23.38420.10-0002**
Výsuvné výkyvné rameno					
	Délka ramena	Štítek s  		Štítek s  	
	výška 300 mm, výsuvně 700-1100 mm	bílý	čirý	bílý	čirý
		00.90271.10-0003**	00.90271.10-0002**	00.90271.10-0000**	00.90271.10-0001**
Výkyvné rameno, vysoké provedení					
	Délka ramena	Štítek s  		Štítek s  	
	výška 750 mm, výsuvně 630-930 mm	bílý	čirý	bílý	čirý
		23.29498.10-0004**	23.29498.10-0002**	23.29498.10-0000**	23.29498.10-0005**
Výkyvné rameno Colour Classic, štítek se symbolem uzavřené cesty					
	Délka ramena	Obj. číslo			
	680 mm	23.67949.10-0000**			
	850 mm	23.65124.10-0000**			
	980 mm	23.68740.10-0000**			
Výkyvné rameno Colour s možností zkrácení, štítek se symbolem uzavřené cesty					
	Délka ramena	Obj. číslo			
	výška 300 mm, možnost zkrácení 1100-750 mm	23.65011.10-0000**			
Výkyvné rameno z tvrzeného bezpečnostního skla pro individuální označení					
	Délka ramena	oboustranné			
	680 mm	23.62760.00-0000			
	850 mm	23.62772.00-0000			
	980 mm	23.62785.00-0000			
Výkyvné rameno z tvrzeného bezpečnostního skla se symbolem uzavřené cesty					
	Délka ramena	oboustranné			
	680 mm	23.64001.00-0002			
	850 mm	23.64014.00-0002			
	980 mm	23.64028.00-0002			
Výkyvné rameno z tvrzeného bezpečnostního skla Colour pro individuální označení					
	Délka ramena	oboustranné			
	680 mm	23.64338.00-0000			
	850 mm	23.62882.00-0000			
	980 mm	23.62896.00-0000			
Výkyvné rameno z tvrzeného bezpečnostního skla Colour se symbolem uzavřené cesty					
	Délka ramena	oboustranné			
	680 mm	23.64112.00-0002			
	850 mm	23.64135.00-0002			
	980 mm	23.64151.00-0002			

Příslušenství: ovládací panely / tlačítka

Ovládací panel	Ovládací panel s modulem WENI-Control	Tlačítko
Obj. číslo	Obj. číslo	Obj. číslo
98.76201.00-0000	98.76204.00-0000	23.79249.95-0000
K ručnímu otvírání	Se síťovou kartou*** K ručnímu otvírání	K ručnímu otvírání
Připojovací vedení objednávejte samostatně, max. délka 50 m	Připojovací vedení objednávejte samostatně, max. délka 50 m	Přívodní vedení 5 m
		
		Připojovací vedení, max. délka 50 m

** Výkyvné rameno chromované s vysokým leskem.

*** Výkyvné rameno z ušlechtilé oceli nebo povrchová úprava práškovým plastovým lakem na objednávku.

*** příslušenství pro ovládací panel s modulem WENI-Control: webový server 98.76287.00-0000

Připojovací vedení pro ovládací panely:

5 m 98.76206.00-0000

15 m 98.76207.00-0000

30 m 98.76335.00-0000

5 m 98.74362.00-0000

15 m 98.74364.00-0000

Propojovací kabely:

04.11 eGate® Checkout

Komfortní pokladní závora s řadou bezpečnostních funkcí

- > Automatické otvírání a zavírání při přihlášení a odhlášení na pokladně
- > Nastavitelné jištění v případě nouze, automatický návrat ramena
- > Funkční rozšíření perspektivními rozhraními



Pat. pend.



EGATE CHECKOUT COLOUR
Výkyvné rameno z tvrzeného skla, podsvětlený symbol „Průchod zakázán“

Design pend.



EGATE CHECKOUT
Výkyvné rameno Classic

EGATE CHECKOUT

Vysoké výkyvné rameno zabraňuje překračování

04.11 eGate® Checkout

■ **Pokladní závory eGate Checkout** jsou nejmodernější a nejinovativnější svého druhu. Inteligentní řídicí elektronika umožňuje bezpečný provoz za každé situace a lze ji nastavit podle konkrétních potřeb.

Snížení ztrát zboží

V případě neobsazené pokladny systém eGate® Checkout zajistí, že zákazníci mohou projít jen kolem obsazené pokladny. Pokusy o neoprávněnou manipulaci jsou alarmem okamžitě oznamovány personálu.




Otvírání únikových východů

V nouzovém případě uvolní systém prostor/východ u pokladen jako únikovou cestu. Provozní schopnost systému eGate® Checkout se obnovuje plně automaticky, a to vrácením do výchozí polohy.




Provedení

Stabilní montážní deska k montáži na pokladny nebo na stěnu, těleso s uloženou výkyvnou mechanikou v chromovaném provedení s vysokým leskem, úpravě práškovými plasty nebo z ušlechtilé oceli. Energeticky úsporný a nastavitelný systém brzdění. Různá výkyvná ramena.

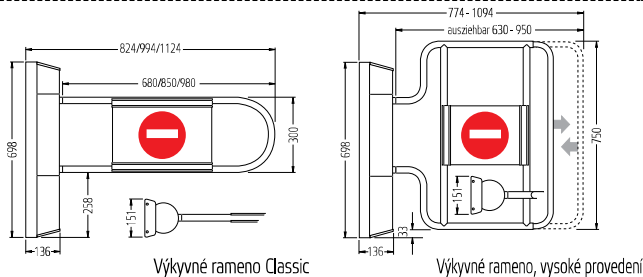

Řízení

Řízení počítačem pokladny nebo systémem Checkout Manager Pro (viz str. 123), RFID, ovládacím panelem atd.

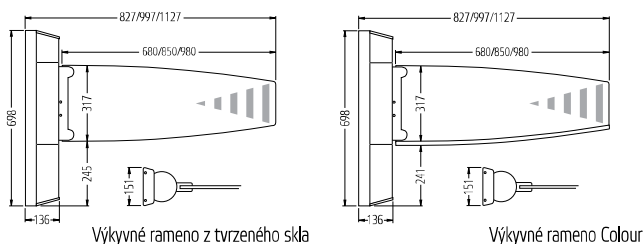


Funkce

Nastavitelný úhel otevření (0°–180°), automatický návrat ramena, nastavitelné jištění v případě nouze.

Elektronické jištění v případě nouze

Nastavitelné jištění v případě nouze se nastavuje podle situace přímo na místě. S akustickým alarmem.















Příslušenství

Snímač RFID k otvírání kartou nebo přívěskem na klíče (např. evidence pracovní doby). Po uvolnění se **aktivuje funkce Push2Go** a závora se po zatlačení otevře v požadovaném směru průchodu.

Ovládací panel k ručnímu otvírání.



04.11 eGate® Checkout

eGate Checkout					
Výkyvné rameno Classic					
	Obj. číslo		Délka ramena	Obj. číslo	
	23.22410.10/09/73-7016*		680 mm	23.38307.10-0003**	
			850 mm	23.38194.10-0002**	
			980 mm	23.38420.10-0002**	
Výkyvné rameno, vysoké provedení					
	Obj. číslo		Délka ramena	Obj. číslo	
	23.22410.10/09/73-7016*		výsuvné 630-930 mm	23.29498.10-0005**	
Výkyvné rameno z tvrzeného skla					
	Obj. číslo		Délka ramena	otvírání doleva	otvírání doprava
	23.22411.10/09/73-7016*		680 mm	23.68041.00-0001	23.68042.00-0001
			850 mm	23.20582.00-0001	23.20581.00-0001
			980 mm	23.20695.00-0001	23.20696.00-0001
Výkyvné rameno Colour					
	Obj. číslo		Délka ramena	otvírání doleva	otvírání doprava
	23.22412.10/09/73-7016*		680 mm	23.20037.00-0001	23.20038.00-0001
			850 mm	23.20034.00-0001	23.20034.00-0001
			980 mm	23.20035.00-0001	23.20036.00-0001
Příslušenství					
Snímač RFID a funkce Push2Go					
Obj. číslo	Modul RFID		Klíč		
	98.76087.95-0000		98.76110.00		
K „odemknutí“ kartou nebo přívěskem na klíče a otevření zatlačením v požadovaném směru průchodu					
Ovládací panel					
	s přívodním vedením 5 m	s přívodním vedením 15 m			
Obj. číslo	98.76085.00	98.76086.00			
K ručnímu otvírání					

* Příklady objednávek: 23.22410.10 chromování, vysoký lesk
 23.22410.09 ušlechtilá ocel
 23.22410.73-7016 úprava práškovými plasty v barvě antracitová šedá RAL 7016. Další barvy na vyžádání.

** Výkyvné rameno chromované s vysokým leskem. Štítek čirý, oboustranně se symbolem „Průchod zakázán“. Výkyvné rameno z ušlechtilé oceli nebo povrchová úprava práškovým plastovým lakem na objednávku.

04.12 Checkout Manager PRO

Pokladní systém pro závory eGate Checkout s nejvyššími nároky

- > *Snižuje čekací doby zákazníků cíleným nasazením personálu*
- > *Perspektivní systém díky nejmodernější technologii a rozhraním*
- > *Individuální hlasové výstupy – maximální výhoda pro zákazníky i personál*



CHECKOUT MANAGER PRO
v kombinaci se systémem eGate® Checkout



04.12 Checkout Manager PRO

■ Se systémem **Checkout Manger Pro** budete lépe koordinovat procesy v pokladní zóně. Díky cílenému nasazení personálu budou pokladny vždy optimálně obsazeny a zkrátí se čekací doba pro zákazníky. Individuální hlasové výstupy informují zákazníky o otevření a zavření pokladen, ale také vedoucího a personál prodejny o potřebách zákazníků.

*Kompletní řešení made by **wanzl***

Provedení

Checkout Manager Pro tvoří na každé pokladně tento základní balíček: zobrazovací jednotka LED, řízení s napájením a ovládací panel s vlastním tělesem nebo možností zabudování do pokladny.



Checkout Manager PRO s ovládacím panelem k zabudování do pokladny

Zobrazovací jednotka LED

Zobrazovací **jednotka LED** slouží jako upoutávka pozornosti v prostoru pokladen a informuje zákazníky o aktuálním stavu pokladny. Omezíte tím nepříjemné čekání zákazníků.



design pend.

Perspektivní technologie

Nejmodernější **ovládací panely** až pro deset pokladen s vlastním tělesem nebo k zabudování do pokladen. Veškeré řídicí prvky se jednoduše ovládají a nabízejí individuální možnosti instalace. Systém Checkout Manager Pro je nejlépe vybaven pro budoucí použití.



Příslušenství

Jednotka LCD **informuje vedoucího prodejny** o aktuálním stavu (max. 6 pokladen).



Jednotka LED **informuje personál nebo vedoucího prodejny** o příslušných požadavcích ve velmi hlučném prostředí, např. ve skladu.



Díky různým **sadám rozšíření** se systém snadno přizpůsobí velikosti prodejny.



Touch PC s CMP-PC-APP. Intuitivní uživatelské rozhraní se zobrazením stavu až 10 pokladen pro vedení prodejny. Možnost přehrát informace a reklamu.



04.12 Checkout Manager PRO

Příklady funkcí

Ovládací panel k řízení až deseti pokladen.




Regulace hlasitosti

Regulace hlasitosti různých oblastí prodejny se provádí přímo na ovládacím panelu pokladny 1.

Vysvětlení symbolů / funkce tlačítek



Vyžádání a otevření další pokladny

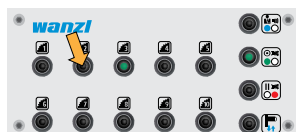

Stisknete tlačítko **pokladny 2**, která se má otevřít



Kontrolky tlačítka pokladny 2 a 3 svítí na všech pokladnách zeleně



LED indikace bliká na pokladně 2 zeleně
Hlasový výstup: Otvíráme pro vás pokladnu 2
LED indikace na pokladně 2 svítí zeleně
Nedojde-li na pokladně k přihlášení, opakuje se hlasový výstup po 60 sekundách

Obsazení pokladny je zaregistrováno přihlášením na pokladně 2
eGate Checkout na pokladně 2 se otevře
Zobrazovací jednotka LED na pokladně 2 svítí zeleně

Otevření další pokladny



Přihlášení na pokladně 1




Kontrolky tlačítka pokladny 1, 2 a 3 svítí na všech pokladnách zeleně



LED indikace na pokladně 1 bliká v průběhu hlasového výstupu zeleně: Otvíráme pro vás pokladnu 1

závora eGate Checkout se otevře
LED indikace svítí na pokladně 1 zeleně

Zavření pokladny

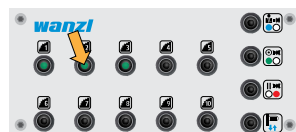

Stisknete tlačítko **pokladny 2**, která se má zavřít



Kontrolky tlačítka pokladny 2 na všech pokladnách zhasnou




LED indikace bliká na pokladně 2 červeně
Hlasový výstup: Tato pokladna se zavírá...
LED indikace svítí na pokladně 2 červeně
Nedojde-li na pokladně k odhlášení, opakuje se hlasový výstup po 60 sekundách


Na pokladně 2 dojde k odhlášení
Závora eGate Checkout na pokladně 2 se zavře
LED indikace na pokladně 2 zhasne

04.12 Checkout Manager PRO

Vyžádání vedení pobočky

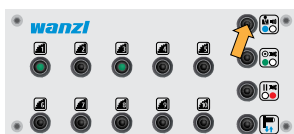

Na přihlášené pokladně 1 stisknete tlačítko **Vedení pobočky**

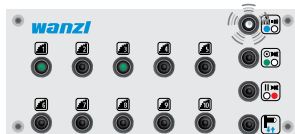

Kontrolky tlačítka pokladny 1 a 3 svítí na všech pokladnách zeleně
Kontrolka tlačítka Vedení pobočky bliká modře




Kontrolka na pokladně 1 bliká 60 sekund modře/zeleně
Hlasový výstup: Vedení pobočky na pokladnu...
LED indikace svítí na pokladně 1 po 60 sekundách zeleně

Zrušení požadavku




Na přihlášené pokladně 1 znovu stisknete tlačítko **Vedení pobočky**
LED indikace se změní na zelenou
TLAČÍTKO Vedení prodejny na pokladně 1 zhasne zeleně

Otevření hlavní pokladny

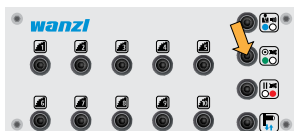

Stisknete tlačítko **Určit hlavní pokladnu**
Přihlášení na pokladně 3

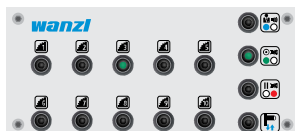

Kontrolky tlačítek Hlavní pokladna a pokladna 3 svítí na stanovené pokladně 3 zeleně




Závora eGate Checkout na pokladně 3 se otevře
Bez hlasového výstupu
LED indikace na pokladně 3 svítí vždy zeleně

Zahájení přestávky



Na přihlášené pokladně 1 stisknete tlačítko **Pauza**

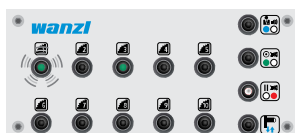

Kontrolky tlačítka pokladny 1 svítí na všech pokladnách zeleně
Během pauzy nemůže být pokladna 1 volána žádnou jinou pokladnou.












LED indikace na pokladně 1 se okamžitě přepne na červenou
Bez hlasového výstupu

Ukončení přestávky



Na pokladně 1 znovu stisknete tlačítko **Pauza**
LED indikace na pokladně 1 zůstane svítit červeně
Možné opětovné přihlášení

04.12 Checkout Manager PRO

Checkout Manager PRO				
Základní balíček pro	3 pokladny	4 pokladny	5 pokladen	6 pokladen
ovládací panel s krytem	23.65241.95-0000	23.65242.95-0000	23.65243.95-0000	23.65244.95-0000
Ovládací panel k zabudování	23.65241.95-0001	23.65242.95-0001	23.65243.95-0001	23.65244.95-0001
Základní balíček pro	7 pokladen	8 pokladen	9 pokladen	10 pokladen
ovládací panel s krytem	23.65245.95-0000	23.65246.95-0000	23.65247.95-0000	23.65248.95-0000
Ovládací panel k zabudování	23.65245.95-0001	23.65246.95-0001	23.65247.95-0001	23.65248.95-0001
Základní balíček tvoří: - řízení - ovládací panel s krytem nebo ovládací panel k zabudování do pokladny - zdroj - uchycení pro štítek z akrylátového skla - sada stropních reproduktorů se 4 reproduktory - sada stropních reproduktorů se 2 reproduktory - všechna přípojná vedení				
Štítek z akrylátového skla	Design I – vlevo	Design I – vpravo		
Č. 1	97.30170.07-0001	97.30180.07-0001		
Č. 2	97.30170.07-0002	97.30180.07-0002		
Č. 3	97.30170.07-0003	97.30180.07-0003		
Č. 4	97.30170.07-0004	97.30180.07-0004		
Č. 5	97.30170.07-0005	97.30180.07-0005		
Č. 6	97.30170.07-0006	97.30180.07-0006		
Č. 7	97.30170.07-0007	97.30180.07-0007		
Č. 8	97.30170.07-0008	97.30180.07-0008		
Č. 9	97.30170.07-0009	97.30180.07-0009		
Č. 10	97.30170.07-0010	97.30180.07-0010		
Štítek s číslem pokladny potištěný, 297 x 200 x 6 mm, do uchycení štítku z akrylátového skla				
Příslušenství				
Obj. číslo	LCD jednotka kompletní	LED jednotka modrá/zelená	Touch PC s CMP-PC-APP	
Součásti: - reproduktor s - LCD displejem (max. až 6 pokladen) pro vedení prodejny nebo odpočinkovou místnost, popř. - LED indikaci pro sklad, pomocné prostory, přejímací zóny - zdroj	23.98457.95	23.98454.95	na objednávku	
				
Sada stropních reproduktorů	Sada 1 s 1 reproduktorem	Sada 2 s 2 reproduktory	Sada 3 s 4 reproduktory	
Obj. číslo	23.98455.95	23.98456.95	23.98458.95	
Rozšiřující sadu tvoří: - 1, 2 nebo 4 stropní reproduktory - zdroj - řízení				

05 Přehled produktů

05.01 ExitGate



01 SYSTÉM EGATE



01 SYSTÉM TECHNOPORT